



Bolphane® BRX

Film réticulé à rétraction maîtrisée

- Force de rétraction maîtrisée pour ménager les produits déformables et conserver la souplesse de l'emballage
- Réticulé pour des propriétés mécaniques renforcées (élasticité, résistance à la déchirure et à la perforation)
- Confort d'utilisation sur la majorité des systèmes de soudure
- Idéal pour les produits de forme irrégulière et agressive

APPLICATIONS

→ Le Bolphane® BRX est un film multicouches réticulé avec force de rétraction maîtrisée.

Il est recommandé pour l'emballage d'articles flexibles, tout en étant suffisamment résistant pour emballer les produits de forme irrégulière.

Son champ d'applications couvre les articles de papeterie et d'édition, les barquettes déformables et autres produits flexibles. La haute rétraction du BRX autorise l'emballage d'articles de forme complexe et assure une excellente présentation en linéaire.



→ Les caractéristiques thermiques uniques du Bolphane® BRX permettent de le souder et de le rétracter à plus basse température que les autres films réticulés du marché.

Le procédé de réticulation exclusif de Bolloré améliore la solidité et la résilience du film, tout en assurant des soudures résistantes.


Les emballages réalisés sous Bolphane® BRX bénéficient donc d'une haute résistance à l'impact et d'une meilleure protection du produit durant le transport et sa vie en rayon.

Bolloré

Bolphane[®] BRX

PROFIL DE RÉTRACTION

- Comparé à un film classique, le Bolphane[®] BRX conserve des forces de rétraction parfaitement contrôlées sur une large plage de température.

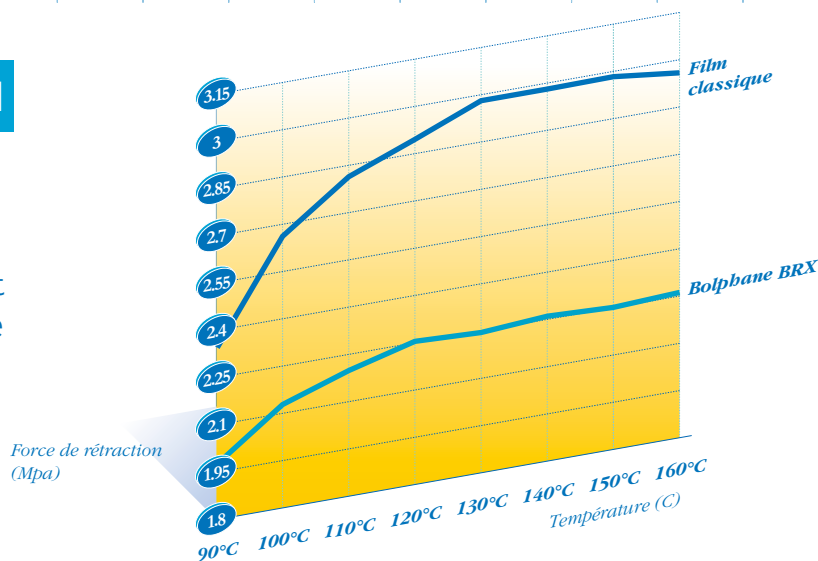

DONNÉES TECHNIQUES

→ CARACTERISTIQUES	13 MICRONS	15 MICRONS	19 MICRONS
Brillance (angle 85°) en %	115		
Voile (%)	4		
Retrait (%)	à 93° C		
	à 120° C		
Résistance soudure (N/30 mm) à 130° C	27	30	38
	53	63	72
Perméabilité vapeur eau (g/m ² /24 h à 35° C -95 % HR)	28	21	18
Perméabilité O ² (cm ³ /m ² /24h/bar)	21000	16000	14000
Métrage bobines (m)	Plat BRX-S	3100	2670
	Dossé BRX-C	1550	1335
Diamètre intérieur (mm)	76,2		
Diamètre extérieur (mm)	245		

PRÉSENTATION

- Le Bolphane[®] BRX est disponible en film plat (BRX-S) ou plié (BRX-C) : voir notre tableau d'offre.